

Hatékony és halk

- › Kiemelkedő energiahatékonyság – A++ hűtéshez és A+ fűtéshez
- › CLASSIC Line kompakt inverter
- › Suttogó és csendes üzemmód a beltéri és kültéri egység esetén



Kényelmes kezelés

- › Infravörös távirányító időzítő funkcióval
- › Wi-Fi-kompatibilis
- › Opcionális APP-vezérlés okostelefonon vagy táblagépen keresztül
- › Időzítési lehetőség az egyedi időzítőfunkciókhoz
- › Hi-Power funkció a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez



Erőforrás-kímélő R32

- › Inverteres szabályozás minimalizálja az áramfogyasztást
- › Gazdaságos mód
- › Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- › Alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeg



TOSHIBA-minőség – ott, ahol ez fontos.

A TOSHIBA az 1930-as évek óta gyárt berendezéseket mindenféle méretben, különféle alkalmazásokhoz.



www.toshiba-aircondition.com

Az Ön TOSHIBA-szakértője:




Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. HU / Toshiba HVAC HOME SEIYA Classic2 / V01 / 2025. 02. Atartalomértfelelős: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Ausztria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Egy Carrier vállalat © 2025 Carrier, Fényképek: AIR-COND International, Adobe Stock.



TOSHIBA

SEIYA CLASSIC 2

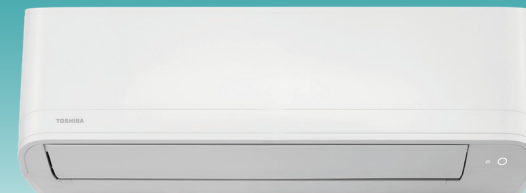

Különlegességek:

- › CLASSIC Line kompakt inverter
- › A++ hűtéshez, A+ fűtéshez
- › Porszűrő
- › Igény esetén WiFi modul is elérhető
- › Multi Split változathoz is használható

TERMÉKELŐNYÖK



HŰTŐTELJESÍTMÉNY
2,50–6,50 kW



ENERGIAOSZTÁLY
A++ hűtéshez és A+ fűtéshez



SUTTÓGÓ ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód a beltéri egységhez



CSENDES ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód a kültéri egységhez



GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD
Energiatakarékos funkció



IDŐZÍTÉSI LEHETŐSÉG (IDŐZÍTÓ)
Egyedileg beprogramozható be- és kikapcsolási idők



FŰTŐTELJESÍTMÉNY
3,20–7,00 kW



HIBRID INVERTERVEZÉRLÉS
Fokozatmentes teljesítmény-szabályozás



HANGNYOMÁSSZINT
19–48 dB(A)



WIFI VEZÉRLÉS
Opcionálisan okostelefonról vezérelhető



ÚJRAINDÍTÁS
áramszünet után automatikusan



8 °C-OS FAGYVÉDELEM
Védi a használaton kívüli helyiségeket



MÉRETEK (Ma x Sz x Mé)
288 x 770 x 225 mm
293 x 798 x 230 mm
320 x 1050 x 250 mm

Élje át a SEIYA Classic 2 készülékeket 3D-ben!

Szeretné tudni, hogy mennyire illik otthonába a SEIYA Classic 2? Akkor okostelefonjával szkennelje be az itt található QR-kódot és helyezze egy kattintással a környezetébe a 3D-modellt.



használatos
Android és iOS
készülékekkel



SEIYA Classic 2 / KÉSZLET

KEDVEZŐ
ÁRÚ VÁ-
LASZTÁS

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	0,80 - 3,00	1,00 - 3,50	1,10 - 4,70	1,10 - 5,35	1,10 - 7,05
Teljesítményfelvétel	kW	❄️	0,26/0,75/ 0,95	0,25/1,20/ 1,25	0,28/1,40/ 1,70	0,30/1,78/ 1,90	0,30/2,45/ 2,50
EER hatásfok	W/W	❄️	3,33	2,75	3,00	2,81	2,65
SEER hatásfok		❄️	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energiaosztály		❄️	A++	A++	A++	A++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	0,76 - 3,90	0,76 - 4,30	0,90 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 7,90
Teljesítményfelvétel	kW	🔥	0,21/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,34	0,22/1,45/ 1,90	0,27/1,67/ 1,88	0,23/2,00/ 2,30
COP hatásfok	W/W	🔥	3,81	3,53	3,45	3,23	3,50
SCOP hatásfok		🔥	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energiaosztály		🔥	A+	A+	A+	A+	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Ájánlott biztosíték	A		6	6	10	10	10

BELTÉRI EGYSÉG			RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Légszállítás	m³/h		200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	19/--/40	19/--/41	20/--/42	22/--/44	26/--/47	29/--/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	19/--/39	20/--/40	20/--/42	23/--/43	26/--/48	29/--/48
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Súly	kg		9	9	9	10	10	15

KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-07B2AVG-E	RAS-10B2AVG-E	RAS-13B2AVG-E	RAS-16B2AVG-E	RAS-18B2AVG-E	RAS-24B2AVG-E
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	--/--/49	--/--/49	--/--/50	--/--/52	--/--/52	--/--/56
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	--/--/51	--/--/51	--/--/52	--/--/53	--/--/53	--/--/57
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezeték hossz (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Vezeték hossz (max.)	m		10	10	10	15	15	15
Magasságkülönbség (max.)	m		8	8	8	8	8	8
Kompresszor típusa			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,44	0,49	0,54	0,68	0,93	1,23
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Súly	kg		20	21	21	29	29	37