

Hatékony és halk

- › Nagyon magas energiahatékonyaság – A++ fűtéshez és hűtéshez
- › Innovatív hibrid inverter
- › Komfort távirányító kikapcsolás időzítéssel
- › Suttogó és csendes üzemmód a beltéri és kültéri egység esetén



Kényelmes kezelés

- › WiFi-kész
- › Opcionális APP-vezérlés okostelefonon vagy táblagépen keresztül
- › Időzítési lehetőség az egyedi időzítőfunkciókhoz
- › Hi-Power funkció a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez



Erőforráskímélő R32

- › Frekvenciaváltós vezérlés minimalizálja az áramfogyasztást
- › ECO üzem
- › Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- › Low-GWP hűtőközeg, R32



Ultra Fresh szűrő

- › Egészséges életterek teremtése a PM2,5-részecskék akár 85 %-ának semlegesítésével
- › A PM2,5 a 2,5 mikrométernél (az emberi hajszál átmérőjének 3 %-ánál) kisebb átmérőjű, légszennyezésből származó finom port jelöli



TOSHIBA-minőség – ott, ahol ez fontos.

A TOSHIBA az 1930-as évek óta gyárt berendezéseket mindenféle méretben, különféle alkalmazásokhoz.



www.toshiba-aircondition.com

Az Ön TOSHIBA-szakértője:




Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. HU / Toshiba HVAC HOME SEIYA / V04 / 2025.02. A tartalomért felelős: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Ausztria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Egy Carrier vállalat © 2025 Carrier, Fényképek: AIR-COND International, Adobe Stock.



TOSHIBA

SEIYA

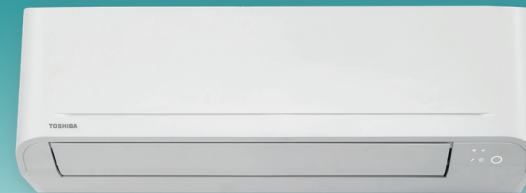

Különlegességek:

- › BASIC Line kompakt inverter
- › WiFi-képes
- › Suttogó üzemmód
- › Ultra Fresh szűrő

TERMÉKELŐNYÖK

SEIYA / KÉSZLET

ECONOMY
CHOICE



HŰTŐTELJESÍTMÉNY
2,50 – 6,50 kW



**ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OSZTÁLY**
A++ hűtéshez és fűtéshez



SUTTOGÓ ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód
a beltéri egységhez



CSENDES ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód
a kültéri egységhez



GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD
Energiatakarékos funkció



**IDŐZÍTÉSI LEHETŐSÉG
(IDŐZÍTÓ)**
A be- / kikapcsolási idők és lekap-
csolás egyedi programozása



ULTRA FRESH SZŰRŐ
A Pm2,5-részecskék akár
94 %-ának szűrése



FŰTŐTELJESÍTMÉNY
3,20 – 7,00 kW



**HIBRID
INVERTERVEZÉRLÉS**
Fokozatmentes
teljesítményszabályozás



HANGNYOMÁSSZINT
19 – 48 dB(A)



MÉRETEK (MaxSZxMé)
288 x 770 x 225 mm –
320 x 1050 x 250 mm



WIFI-KÉPES
Opcionálisan okostelefonról
vezérelhető



VISSZAKAPCSOLÁS
áramkimaradás után
automatikusan



8°C FAGYVÉDELEM
Védi a használaton kívüli
helyiségeket

Élje át a SEIYA-t 3D-ben!

Szeretné tudni, hogy illik a SEIYA az otthonába?
Akkor okos telefonjával szkennelje be az itt található
QR-kódot és helyezze egy kattintással a környezetébe a
3D-modellt.



alkalmazható Android
és iOS készülékeknél



BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Teljesítményfelvétel	kW	❄	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
EER határfok	W/W	❄	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
SEER határfok		❄	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energiaosztály		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	☀	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	☀	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Teljesítményfelvétel	kW	☀	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
COP határfok	W/W	☀	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
SCOP határfok		☀	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energiaosztály		☀	A++	A++	A++	A+	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Ajánlott biztosíték	A		6	6	10	10	10

BELTÉRI EGYSÉG			RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Légszállítás	m³/h		510	560	760	840	1070
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	19/--/39	20/--/41	21/--/43	26/--/47	29/--/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	20/--/39	20/--/42	22/--/43	26/--/48	29/--/48
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Súly	kg		9	9	9	9	15

KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄	43/--/47	43/--/48	43/--/50	44/--/50	49/--/54
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	☀	43/--/49	43/--/49	43/--/51	44/--/51	49/--/54
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezeték hossz (min.)	m		2	2	2	2	2
Vezeték hossz (max.)	m		15	15	20	20	20
Magasságkülönbség (max.)	m		15	15	15	15	15
Kompresszor típusa			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Súly	kg		22	22	30	34	38