


TOSHIBA-minőség – ott, ahol ez fontos.

A TOSHIBA az 1930-as évek óta gyárt berendezéseket mindenféle méretben, különféle alkalmazásokhoz.

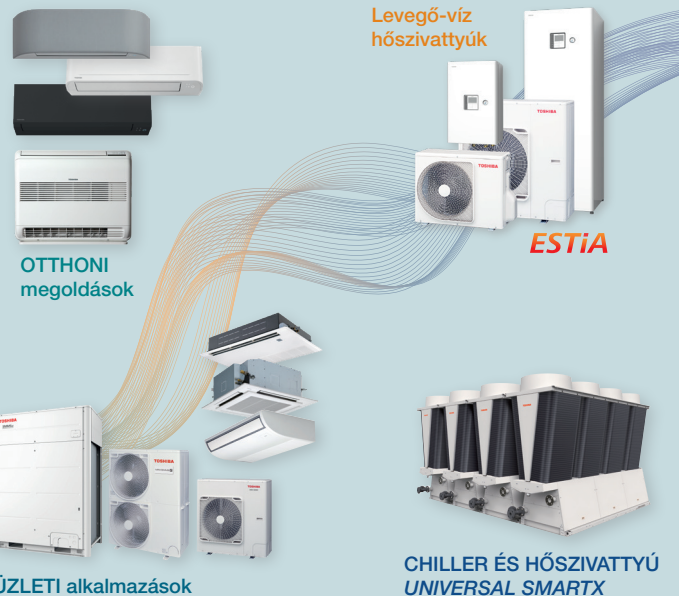

www.toshiba-aircondition.com

Az Ön TOSHIBA-szakértője:



Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. HU / Toshiba HVAC HOME SHORAI EDGE Black & White / V03 / 2025.04. A tartalomért felelős: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Ausztria, Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com. Egy Carrier vállalat © 2025 Carrier. Fényképek: AIR-COND International, Adobe Stock.

Modern és hatékony

- › Nagyon magas energiahatékonyság (A+++)
- › Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- › Suttogó üzemmód a beltéri és kültéri egységhez is
- › Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- › Kényelmes infravörös távirányító háttérvilágítású kijelzővel és állítható heti időzítővel, fekete és fekete-fehér színben




Beépített WiFi

- › Alapfelszereltségként beépített WiFi adapter
- › Alkalmazáson keresztül vezérelhető
- › Energiafelügyelet szülő-split készülékekhez



3D Airflow

- › Háromdimenziós légterelés hat egyedi mintának megfelelően
- › nincs huzat




Erőforrás-kímélő R32

- › Inverteres szabályozás minimalizálja az áramfogyasztást
- › Gazdaságos mód
- › Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben



Tiszta beltéri levegő

- › Porszűrők, amelyek a teljes hőcserélőt lefedik
- › A hőcserélő-lamellákon „Magic Coil” bevonattal
- › Az öntisztító funkció megszáritja a hőcserélőt
- › Ultra Pure 2.5 szűrő: a TOSHIBA leghatékonyabb finomporszűrője

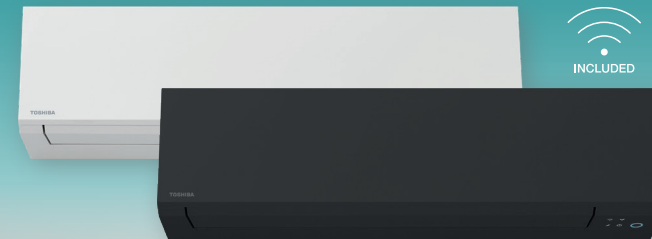

Különlegességek:

- › HIGH Line Allrounder korszerű kialakítással
- › Alapfelszereltségként beépített WiFi
- › 3D Careflow légelosztás
- › Ultra Pure szűrő



TERMÉKELŐNYÖK

SHORAI EDGE BLACK & WHITE / KÉSZLET

ESTHETIC
CHOICE



HŰTŐTELJESÍTMÉNY
2,50 – 7,00 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
HŰTÉS**
0,19 – 2,55 kW (min/név/max)



**ENERGIAOSZTÁLY
HŰTÉS**
A++-TŐL A+++-IG



MÉRETEK (Ma x Sz x Mé)
293 x 800 x 226 mm –
320 x 1053 x 245 mm



HANGNYOMÁSSZINT
19 – 47 dB(A)



R32 HŰTŐKÖZEG
Környezetkímélő



BEÉPÍTETT WIFI
szériakivitelben



FŰTŐTELJESÍTMÉNY
3,20 – 8,00 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
FŰTÉS**
0,16 – 2,75 kW (min/név/max)



**ENERGIAOSZTÁLY
FŰTÉS**
A+-TŐL A+++-IG



KONFIGURÁCIÓ
Allround



3D AIRFLOW
Huzatmentes kényelem



SUTTOGÓ ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód



ENERGIAFELÜGYELET
Energiafelügyelet
szóló-split készülékekhez

Élje át a SHORAI EDGE Black & White készüléket 3D-ben!

Szeretné tudni, hogy illik a SHORAI EDGE Black & White az otthonába? Akkor okostelefonjával szkennelje be az itt található QR-kódot és helyezze egy kattintással a környezetébe a 3D-modellt.



alkalmazható Android
és iOS készülékeknél



BELTÉRI EGYSÉG WHITE		RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1*
Beltéri egység Black	Külső egység	RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
Hűtőteljesítmény	kW	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Teljesítményfelvétel	kW	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
EER határfok	W/W	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
SEER határfok		8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Energiaosztály		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Teljesítményfelvétel	kW	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
COP határfok	W/W	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40
SCOP határfok		5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Energiaosztály		A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Ájánlott biztosíték	A	6	10	10	10	10	16

BELTÉRI EGYSÉG WHITE		RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
KÜLTÉRI EGYSÉG BLACK		RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
Légáramlás	m³/h	312-660	342-732	360-768	990	1032	1120
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Súly	kg	10	10	10	14	14	14

KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1*
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezetékhozz (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Vezetékhozz (max.)	m	20	20	20	20	20	25
Magasságkülönbség (max.)	m	12	12	12	12	12	15
Kompresszor típusa		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg	0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,18
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Súly	kg	26	30	33	34	34	35

* Az év folyamán RAS-24J2AVSG-E2 típusra változik