

Csendes és hatékony

- › Nagyon magas energiahatékonyság (A+++)
- › Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- › Suttogó üzemmód a beltéri és kültéri egységhez is
- › Színes, fényerő-szabályozós LED-kijelzők
- › Formatervezett fekete-fehér távirányító




Beépített Wi-Fi

- › Alapfelszereltségként beépített Wi-Fi adapter
- › Alkalmazáson keresztül vezérelhető
- › Energiafelügyelet: szóló-split- és multi Next készülékekhez



3D HADA Airflow

- › Háromdimenziós légterelés hat egyedi mintának megfelelően
- › Nincs huzat



Modern szűrési technológiák

- › Porszűrő
- › Plazma ionizátor
- › Ultra Pure szűrő



Fenntartható

- › A ház 43%-ban újrahasznosított műanyagból készült
- › Erőforrás-kímélő R32 hűtőközeg
- › Gazdaságos mód



TOSHIBA-minőség – ott, ahol ez fontos.

A TOSHIBA az 1930-as évek óta gyárt berendezéseket mindenféle méretben, különféle alkalmazásokhoz.



www.toshiba-aircondition.com



Az Ön TOSHIBA-szakértője:



Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. HU / DAISEIKAI 10 White / V01 / 2024. 05. A tartalomért felelős: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Ausztria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Fényképek: AIR-COND International, Adobe Stock. A Carrier Corporation, a TOSHIBA fűtési, szellőztetési és hűtési termékeinek ausztriai, valamint közép- és kelet-európai forgalmazójának engedélyével

TOSHIBA

DAISEIKAI

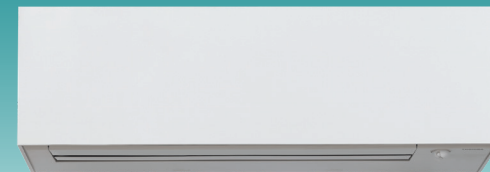

Különlegességek:

- › PREMIUM termékcsalád műanyag kivitelben
- › Alapfelszereltségként beépített WiFi
- › Energiafelügyelet, HADA careflow, Smart Sensing
- › Porszűrő, plazma ionizátor és Ultra Pure szűrő

TERMÉKELŐNYÖK



HŰTŐTELJESÍTMÉNY
2,50–5,00 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
HŰTÉS**
0,16 – 2,20 kW (min/név/max)



**ENERGIAOSZTÁLY
HŰTÉS**
A+++



MÉRETEK (Ma x Sz x Mé)
293 x 930 x 255 mm



HANGNYOMÁSSZINT
24–44 dB(A)



R32 HŰTŐKÖZEG
Környezetkímélő



BEÉPÍTETT WI-FI
szériakivitelben



FŰTŐTELJESÍTMÉNY
3,20–6,00 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
FŰTÉS**
0,16 – 1,90 kW (min/név/max)



**ENERGIAOSZTÁLY
FŰTÉS**
A+++



KONFIGURÁCIÓ
Szóló és multi



3D HADA AIRFLOW
Huzatmentes kényelem



SUTTOGÓ ÜZEMMÓD
Suttogó üzemmód



ENERGIAFELÜGYELET
Energiafelügyelet
szóló-split- és multi Next
készülékekhez

Ismerje meg a DAISEIKAI 10 White készüléket 3D-ben!

Szeretné tudni, hogy mennyire illik otthonába a DAISEIKAI 10? Okostelefonjával szkennelje be a QR-kódot, és helyezze a 3D modellt a környezetbe.



▶ használható
Android és iOS
készülékekkel



DAISEIKAI WHITE / KÉSZLET

PREMIUM
CHOICE

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Hűtőteljesítmény	kW ❄️	2,50	3,50	5,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW ❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Teljesítményfelvétel	kW ❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
EER hatásfok	W/W ❄️	5,32	4,38	3,57
SEER hatásfok	❄️	10,70	9,70	8,60
Energiaosztály	❄️	A+++	A+++	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW 🔥	3,20	4,00	6,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW 🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Teljesítményfelvétel	kW 🔥	0,16/0,60/1,55	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
COP hatásfok	W/W 🔥	5,33	5,00	4,14
SCOP hatásfok	🔥	5,30	5,20	4,80
Energiaosztály	🔥	A+++	A+++	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C 🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Ajánlott biztosíték	A	10	10	16

BELTÉRI EGYSÉG		RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Légszállítás	m³/h	300-700	330-750	350-800
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A) ❄️	24/--/40	26/--/41	25/--/44
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A) 🔥	25/--/41	24/--/42	26/--/45
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Súly	kg	14	14	14

KÜLTÉRI EGYSÉG		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A) ❄️	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A) 🔥	--/--/45	--/--/46	--/--/49
Szivórási vezeték-Ø	mm (coll)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezetékhozz (min.)	m	2	2	2
Vezetékhozz (max.)	m	25	25	25
Magasságkülönbség (max.)	m	15	15	15
Kompresszor típusa		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg	0,96	0,96	0,96
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Súly	kg	38	38	38